

## NDAА S-SIGHT

Камери Provision-ISR серії S-SIGHT надають все необхідне для простого встановлення. Камери S-Sight гарантують чудову якість зображення, поліпшену роботу вночі і є відмінним рішенням по співвідношенню ціни і якості.



# DAI-350IPSN-28-V4

## 20M IR 5MP АНТИВАНДАЛЬНА КУПОЛЬНА КАМЕРА З ФІКСОВАНИМ ОБ'ЄКТИВОМ, ВБУДОВАНИМ ЗАХИСТОМ CHECK POINT, DDA АНАЛІТИКОЮ ТА ТЕХНОЛОГІЄЮ DUAL SYSTEM

Ця антивандальна 5-мегапіксельна камера з фіксованим об'єктивом 2,8 мм призначена для відеоспостереження на невеликих відстанях (до 20 м) як всередині, так і зовні приміщень. Камера DAI-350IPSN-28-V4 призначена для моніторингу об'єктів з високим рівнем безпеки (наприклад, банків, готелів або мережевих магазинів), а також для виявлення правопорушень під час їх вчинення. Вона має антивандальний захист IK10, що робить її надзвичайно складною для саботажу. Завдяки новій технології "Dual System" камера може самостійно реагувати на внутрішні аномалії, що робить її більш стійкою до програмних збоїв. Камера пропонує відмінну аналітику DDA (Detect, Distinguish, Alert), яка дозволяє розпізнавати людей і транспортні засоби. Завдяки різноманітним правилам виявлення та тригерам, камера DAI-350IPSN-28-V4 покладе край хибним тривогам, а завдяки захисту Check Point гарантує, що ваші пристрої будуть цілодобово захищені від кіберзагроз.



### ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 5MP
- S-SIGHT
- Роздільна здатність 2880x1620
- Широкий кут огляду 108° - 108°.
- 3D-DNR
- IP67, IK10
- Аналітика DDA
- Вбудований мікрофон + аудіовхід

### АНАЛІТИКА

- Загальна аналітика: Несанкціоноване втручання в роботу камер
- AI (розпізнавання об'єктів): Стерильна зона DDA,
- перетин лінії DDA

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Матриця	1/2.7" CMOS (16:9)
Ефективні пікселі	2880x1620
Електронний затвор	1/2s ~ 1/100000s
Частота кадрів	1-25/30FPS
День/Ніч	ICR
Мін. рівень освітлення	Day: 0.1lux / Night: 0.007lux (@F1.6, AGC on) 0lux with IR on
Стиснення звуку	G.711A/G.711U
Комунікація	Одностороннє аудіо
Налаштування зображення	AWB, AGC з можливістю налаштування, Режим експозиції (авто) Різкість, Насиченість, Яскравість і Контрастність з можливістю налаштування.
Покращення зображення	True WDR (120dB), BLC, HLC, ROI
Придушення шуму	3D-DNR
Орієнтація зображення	Дзеркальний/перевернутий
Конфіденційна зона	Так
Виявлення руху	Так
Аналітика	Загальна аналітика: Несанкціоноване втручання в роботу камер ШІ (розпізнавання об'єктів): Стерильна зона DDA, перетин лінії DDA
Стиснення відео	H.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG*
Роздільна здатність	5MP (2880x1620) / 4MP (2560x1440) / 3MP (2304x1296) / 2MP (1920x1080) / 1MP (1280x720) / D1 (704x576) / QVGA (480x240) / CIF (352x288)
Багатопотоковість	Основний потік: 5MP (2880x1620) (1~20fps) / 4MP (2560x1440) / 3MP (2304x1296) / 2MP (1920x1080) / 1MP (1280x720) (1~30fps) Додатковий потік: 1MP/QVGA/D1/CIF Третій потік: D1/CIF (1~30fps)
Бітрейт	64Kbps ~ 4Mbps@H.265 / 64Kbps ~ 6Mbps@H.264
Режим кодування	VBR/CBR
Якість зображення	5 рівнів при VBR; Вільне налаштування при CBR
ІЧ-підсвічування	20 метрів (1 потужний ІЧ-світлодіода)
Об'єктив (кут огляду)	2.8mm (108°)

\*Substream only

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Діафрагма	Фіксована
Кріплення для об'єктива	M12 Mount
Ступінь захисту	Вологозахищеність: IP67 Антивандальний захист: IK10
Кронштейн	3х-осьовий
Розміри	Ø119x87.8mm
Вага (брутто)	~620g
Мережа	RJ45 (+PoE)
Живлення	DC
Аналоговий відеовихід	Ні
Аудіопідключення	Вбудований мікрофон + аудіовхід
SD-карта	Запис на основі подій або розкладу Основний потік/Субпотік (до 256 Гб)
Кнопка скидання	Так
Сигналізація	Ні
Віддалений моніторинг	IE Browsing, Ossia VMS Software, Provision Cam2 Mobile App
Доступ користувача	Підтримує одночасний моніторинг до 10 користувачів з багатопотоковою передачею в реальному часі
Мережевий протокол	IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, 802.1X, RTSP, Multicast, UPnP, Email, FTP, HTTPS, QoS, P2P
ONVIF	Так
Ethernet	100Mbps
PoE	Так
Джерело живлення	DC12V/~350mA / PoE/~5W
Робоче середовище	-30°C~60°C, 10%~90% Вологість
Розподільна коробка	PR-JB12IP66 - PR-ICB21 - PR-WB-A

## РОЗМІРИ

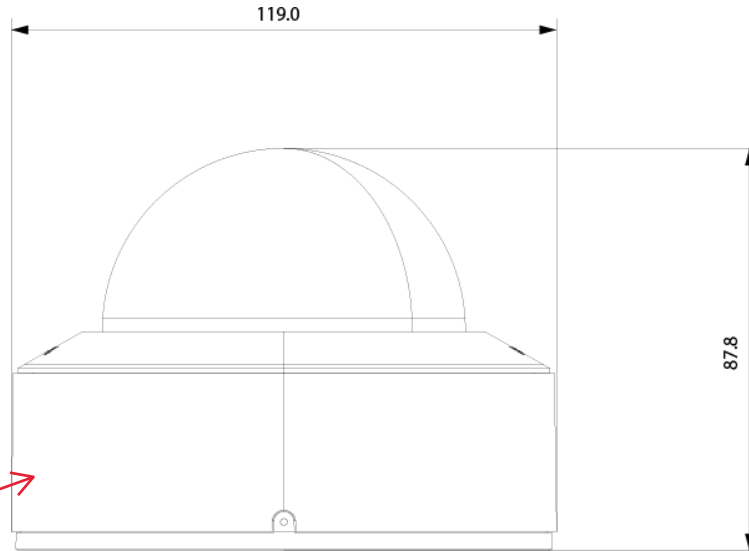

SD card, в середині корпусу камери

## АКСЕСУАРИ

Для серії DAI-з фіксованим об'єктивом

