


Інструкція

1 Інструкція з безпеки

1. З міркувань безпеки уважно прочитайте посібник користувача перед початком експлуатації;
2. Перед підключенням переконайтеся, що живлення вимкнено, виріб виробляється без запобіжника;
3. Ця система не повинна загрозувати життю чи майну під час несправності в роботі або її ризики безпеки були усунуті.

2 Технічні характеристики

1. Робоча напруга: AC/DC: 12-256 В
2. Реально допустиме навантаження: <3 Вт
3. Частота мерехтіння: 1 Гц
4. Робоча температура: -20 °C~+60 °C
5. Ступінь захисту: IP54
6. Розмір: Ф68*163мм

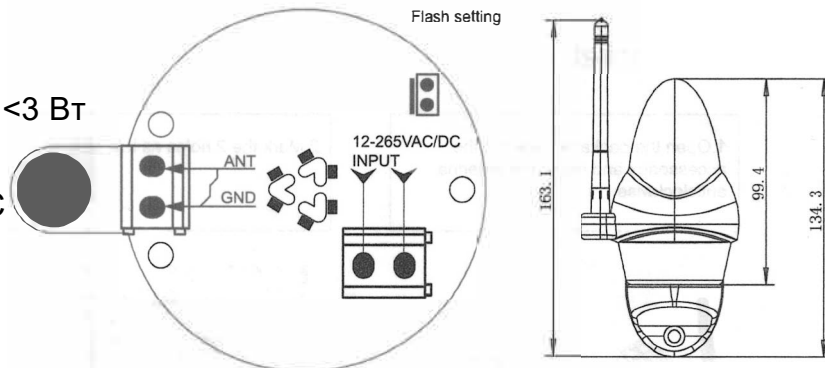

3 Інструкція з підключення

1. Порт CN1 призначений для підключення джерела живлення, робоча напруга AC/DC: 12-256 В
2. Порт CN2 призначений для підключення антени задля збільшення робочої відстані контролера.

4 Інструкції

- 4.1 Світлодіод буде блимати з частотою 1 Гц після ввімкнення.
- 4.2 Перемикач P2

Це перемикач для зміни режимів світлодіодів у блимання або освітлення;
Коли P2 підключений, світлодіод буде блимати з частотою 1 Гц після ввімкнення;
Коли P2 відключений, світлодіод засвітиться після ввімкнення живлення.

Увага: весь продукт, включаючи світлодіод, знаходиться під високою напругою, коли він увімкнений (вимкніть живлення, перш ніж відкривати корпус)



5 Встановлення

5.1 Без кронштейна

1. Відкрийте упаковку, вийміть компоненти та поверніть антену проти годинникової стрілки.

2. Позначте 3 отвори, як на рисунку.


3. Просвердліть два отвори діаметром 6 мм і один отвір діаметром 10 мм. Потім вставте розширювальну трубку в отвори діаметром 6 мм, протягніть дріт через отвір діаметром 10 мм.



4. Протягніть дріт живлення та антену через герметизуючий ввід, закріпіть тримач гвинтом ТА4*30 у нижню кришку.



5. З'єднайте дроти за допомогою клем.




6. Встановіть корпус і переконайтеся, що кріплення закріплено на тримачі. Потім закрутіть антену за годинниковою стрілкою.




5.2 3 кронштейном


1. Відкрийте упаковку, вийміть компоненти та поверніть антену проти годинникової стрілки.




2. Позначте 2 отвори, як на рисунку.

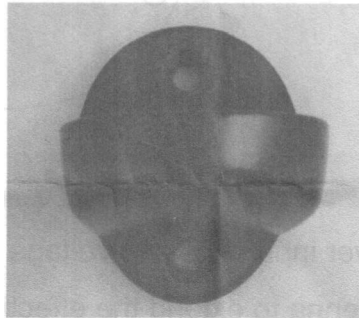


3. Просвердліть два отвори діаметром 6 мм і один отвір діаметром 10 мм. Потім вставте розширювальну трубку в отвори діаметром 6 мм, протягніть дріт через отвір діаметром 10 мм.

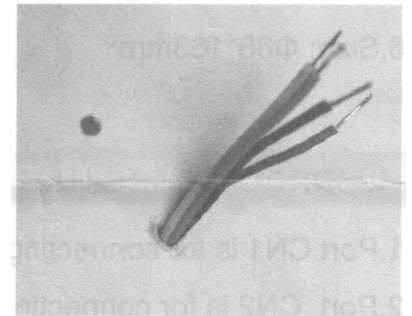

4. Протягніть кабель живлення та антену через тримач, закріпіть кронштейн на стіні за допомогою саморізів ТА4*30.

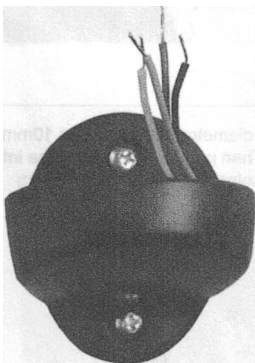

5. Протягніть дріт живлення та антену через герметизуючий ввід, закріпіть нижню кришку на тримачі гвинтами РА4*10 мм.



6. З'єднайте дроти за допомогою клем.



7. Встановіть корпус і переконайтеся, що кріплення закріплено на тримачі. Потім закрутіть антену за годинниковою стрілкою.

