

PoE Switches

Комутатори Provision-ISR PoE призначені для подачі живлення і передачі даних на ще більші відстані і з більшою потужністю, поклавши край небажаним втратам при передачі. Наші комутатори оснащені надійними блоками живлення з захистом від стрибків напруги, та підтримують декілька протоколів PoE, надаючи інсталяторам максимальну гнучкість при проектуванні системи і прокладанні кабелів.




PoES-08120C+2I-V2

8-КАНАЛЬНИЙ POE КОМУТАТОР З ДВОМА DOWNLINK/UPLINK ПОРТАМИ. ПЕРЕДБАЧЕНО РЕЖИМ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ ДЛЯ ЗБІЛЬШЕННЯ МОЖЛИВОЇ ПРОТЯЖНОСТІ ЛІНІЇ ТА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ БЕЗПЕКИ

"PoES-08120C+2I-V2" - це 10/100 8-портовий комутатор Ethernet з підтримкою PoE + 2 портами downlink/uplink. Комутатор автоматично виявляє підключені IEEE802.3af/at-сумісні пристрої з підтримкою Power Devices (PD) і подає на них живлення. Мета PoE - розгортання незалежного живлення в місцях, де немає інших джерел живлення та розеток.

Режим відеоспостереження дозволяє підключити камеру на відстані до 250 м..

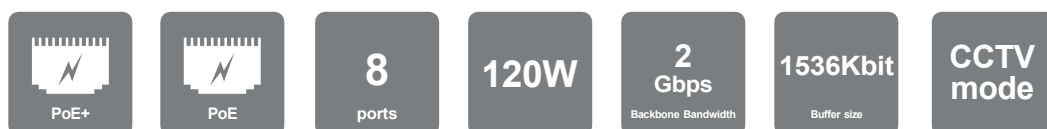

Технічні характеристики

Інтерфейс	Порти downlink	8*10/100Mbps RJ45 port
	Порти uplink	2*10/100Mbps port
	Порти SFP	Hi
PoE	Порти PoE	8
	Стандарт PoE	IEEE802.3af IEEE802.3at
	Загальна потужність PoE	120 Вт
	Середня потужність на канал	15.4 Вт
Обробка даних	Максимальна потужність на канал	30 Вт
	Пропускна здатність магістралі	2Gbps
	Розмір буфера	448Kbit
	Таблиця MAC-адрес	1K
Мережеві технології	VLAN	Hi
	EIA/TIA-568	100Ω STP (Maximum 100m)
	10BASE-T	UTP Category 3, 4, 5 Cable (Maximum 100m)
	100BASE-TX	UTP Category 5, 5e Cable (maximum 100m)
Додатково	1000BASE-T	Не підтримується
	Режим відеоспостереження	Selectable Standard/CCTV Mode
	Захист від перенапруги	Different mode±4KV common mode±2KV
	Настінний кронштейн	Hi
Живлення	Кронштейн для стійки	Hi
	Індикатор стану PoE	Hi
	Джерело живлення	100-240VAC
	Енергоспоживання	PoE увімкн.: 125 Вт Макс. / PoE вимкн.: 5 Вт Макс.
Інше	Вентилятор	Hi
	Габарити	220*150*44мм
	Вага	>1кг
	Діапазон робочих температур	0°C ~ 40 °C