

PoE Switches


Комутатори Provision-ISR PoE призначені для подачі живлення і передачі даних на ще більші відстані і з більшою потужністю, поклавши край небажаним втратам при передачі. Наші комутатори оснащені надійними блоками живлення з захистом від стрибків напруги, та підтримують декілька протоколів PoE, надаючи інсталяторам максимальну гнучкість при проектуванні системи і прокладанні кабелів.



PoES-08120GCL+2Combo

8-CHANNEL GIGA POE КОМУТАТОР З 2G COMBO ETHERNET ПОРТАМИ ТА LCD ДИСПЛЕЄМ. МОЖЛИВІСТЬ ПЕРЕХОДУ В РЕЖИМ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ ДОЗВОЛЯЄ ЗБІЛЬШИТИ ПРОТЯЖНІСТЬ ЛІНІЇ ЗВ'ЯЗКУ ТА ПІДВИЩИТИ РІВЕНЬ БЕЗПЕКИ

The "PoES-08120GCL+2Combo" це 10*10/100/1000 Мбіт/с 8-портовий PoE + 2G uplink/downlink Ethernet-комутатор. Він автоматично виявляє підключені пристрої з підтримкою стандарту IEEE802.3af/at і подає на них живлення. Призначення PoE полягає в тому, щоб забезпечити незалежне живлення в місцях, де немає інших джерел живлення і розеток. Використання режиму відеоспостереження дозволяє підключити камеру на відстані до 250 м.

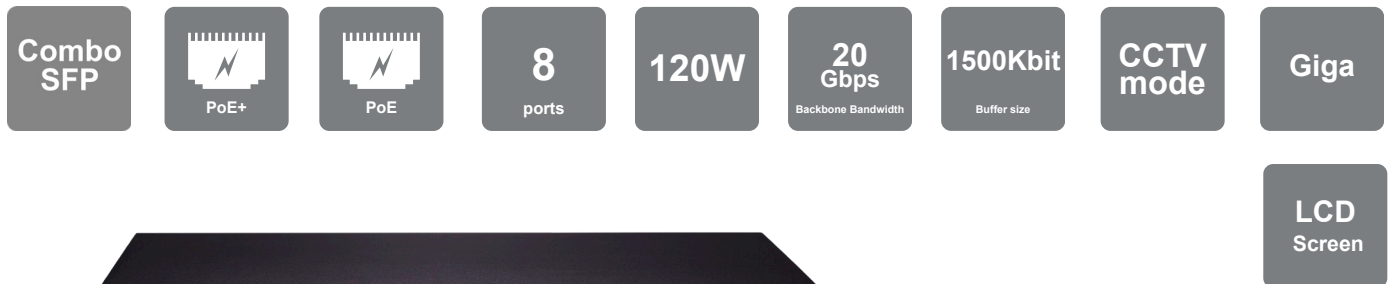

Технічні характеристики

Інтерфейс	Порти downlink	8 x 10/100/1000Mbps RJ45
	Порти uplink	2 x 10/100/1000Mbps
	Порти SFP	2 x 10/100/1000Mbps
PoE	Порти PoE	8
	Стандарт PoE	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at
	Загальна потужність PoE	120Вт
	Середня потужність на канал	15.4Вт
Обробка даних	Максимальна потужність на канал	30Вт
	Пропускна здатність магістралі	20Gbps
	Розмір буфера	1500Kbit
	Таблиця MAC-адрес	4K
	VLAN	2 Auto Modes (VLAN/CCTV Modes)
Мережеві технології	EIA/TIA-568	100Ω STP (Maximum 100m)
	10BASE-T	10BASE-T: UTP category 3,4,5 cable (≤100m)
	100BASE-TX	100BASE-TX: UTP category 5,5e cable (≤100m)
	1000BASE-T	1000BASE-T: UTP category 5,5e cable (≤100m)
	1000BASE-X	1000BASE-X: MMF, SMF

PoES-08120GCL+2Combo



Додатково	Режим відеоспостереження	Selectable Standard/CCTV Mode
	Захист від перенапруги	Different mode±2KV common mode±4KV
	Настінний кронштейн	Hi
	Кронштейн для стійки	Hi
	K-Slot (захист від крадіжки)	Hi
Живлення	Індикатор стану PoE	Так
	Джерело живлення	100-240VAC
Інше	Енергоспоживання	PoE on: 130W Max. / PoE off: 10W Max.
	Вентилятор	1
	Габарити	280*180*44mm
	Вага	>2.5
	Діапазон робочих температур	-5°C ~ 40 °C