

PoE Switches

Комутатори Provision-ISR PoE призначені для подачі живлення і передачі даних на ще більші відстані і з більшою потужністю, поклавши край небажаним втратам при передачі. Наші комутатори оснащені надійними блоками живлення з захистом від стрибків напруги, та підтримують декілька протоколів PoE, надаючи інсталяторам максимальну гнучкість при проектуванні системи і прокладанні кабелів.




PoES-16250C+2Combo-V2

16-КАНАЛЬНИЙ POE-КОМУТАТОР З КОМБІНОВАНИМИ 2G ETHERNET-ПОРТАМИ. З ФУНКЦІЄЮ РЕЖИМУ ВІДЕОНАГЛЯДУ ДЛЯ ЗБІЛЬШЕННЯ ПРОТЯЖНОСТІ ЛІНІЇ ТА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ БЕЗПЕКИ

The PoES-16250C+2Combo-V2 це комбінований 16-портовий 10/100 PoE + 2G Ethernet-комутатор. Автоматично виявляє підключені пристрої з підтримкою стандарту IEEE802.3af/at і подає живлення на ці пристрої. Задача PoE полягає в тому, щоб забезпечити незалежне живлення в місцях, де відсутні інші джерела живлення та розетки.

Режим відеоспостереження дозволяє підключити камеру на відстані до 250 м.

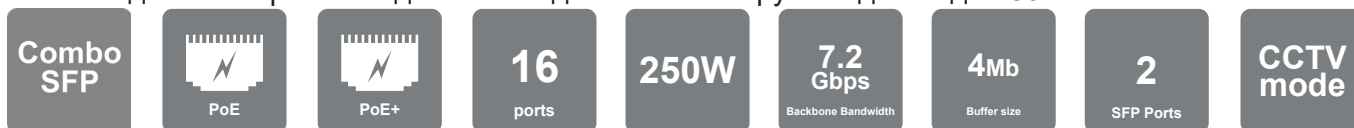

Технічні характеристики

Інтерфейс	Порти downlink	16x10/100Мбіт/с порт RJ45
	Порти uplink	2x 10/100/1000 Мбіт/с TP/SFP комбінований порт
	Порти SFP	2x 10/100/1000Mbps
PoE	Порти PoE	16
	Стандарт PoE	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at
	Загальна потужність PoE	250Вт
	Середня потужність на канал	15.6Вт
Обробка даних	Максимальна потужність на канал	30Вт
	Пропускна здатність магістралі	7.2Gbps
	Розмір буфера	4Mb
	Таблиця MAC-адрес	16К
Мережеві технології	VLAN	2 автоматичні режими (режими VLAN / CCTV)
	EIA/TIA-568	100Ω STP (Maximum 100m)
	10BASE-T	10BASE-T: Кабель UTP категорії 3,4,5 (<100м)
	100BASE-TX	100BASE-TX: Кабель UTP категорії 5,5e (<100м)
	1000BASE-T	1000BASE-T: Кабель UTP категорії 5е,6 (<100м)
Додатково	1000BASE-X	1000BASE-X: MMF, SMF
	Режим відеоспостереження	Вибір режиму стандартного/відеонагляду
	Захист від перенапруги	Different mode±2KV common mode±4KV
	Настінний кронштейн	Ні
Живлення	Кронштейн для стійки	Так
	К-Slot (захист від крадіжки)	Ні
	Індикатор стану PoE	Так
Інше	Джерело живлення	100-240 В змінного струму
	Енергоспоживання	PoE увімкнено: 270 Вт макс. / PoE вимкнено: 20 Вт макс.
	Вентилятор	Так
	Габарити	440*207*44мм
	Вага	2,7 кг
Діапазон робочих температур	-40 °C - 70 °C	