


Інструкція з використання камери

IP-відеокамера поворотна 3 Мп з Wi-Fi

ATIS AI-262-3M



QR код для завантаження додатку

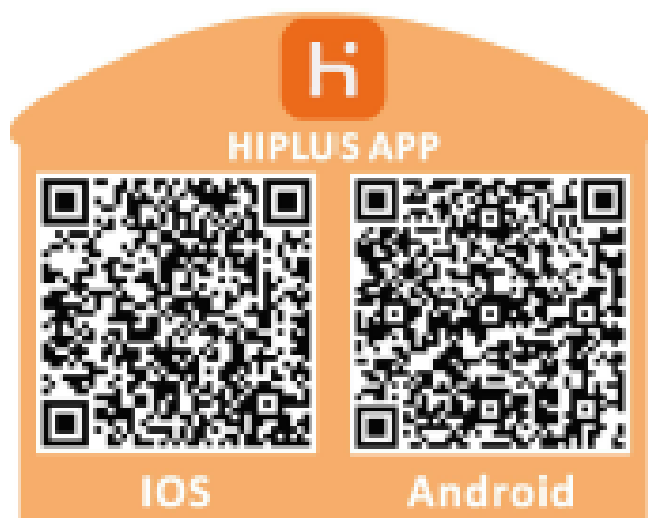

Технічні характеристики

КАМЕРА	
Матриця+сенсор	(Т31Е+ сенсор SC3336)
Роздільна здатність	3МП(2304*1296)
Система	PAL/NTSC
Електронний затвор	PAL 1/25-1/10000сек; NTSC 1/25-1/10000сек
Відеовихід	RJ45, WIFI 2.4 ГГц
ТИП ОБ'ЄКТИВА	
Об'єктив	3.6 мм / F2.0
Тип об'єктива	фіксований
ПТЗ	
Горизонтальний діапазон обертання	0 ~ 355 °
Діапазон повороту нахилу	0 ~ 90 °
Швидкість	30 °/ СЕК.
НІЧНЕ БАЧЕННЯ	
Інфрачервоний світлодіодний	ІЧ-світлодіод 10шт
Дальність підсвітки	15м
Статус IR	до 5 люкс
ФУНКЦІЇ	
Конфігурація зображення	Конфігурація зображення Насиченість/Яскравість/Контрастність/Різкість, Дзеркало, 3D NR , Баланс білого, FLK(Контроль мерехтіння)
Режим запису	NVR/NAS/VMS/Web
Підтримка	BLC, WDR, OSD WEB і APP , виявлення руху, виявлення людини
ІНТЕРФЕЙС	
Динамік	так
Мікрофон	так
Сигналізація	так
Підтримка SD-карт	до 128Гб
ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Корпус	пластик
Робоча температура	від -20 °С до +60 °С RH95% Max
Джерело живлення	DC 5В±10%, 1.5А
Розмір	140(Ш)х85(В)х 95(Г)мм
Вага	600г

Налаштування камери

1. Встановить додаток HIPLUS на телефон, зісканувавши QR-код.
2. Зареєструйте аккаунт: потрібно ввести дійсну електронну пошту (для отримання коду доступу), та встановити пароль.
3. Підключить Wi-Fi через точку доступу пристрою (ім'я WIFI починається як ZWAP _, а пароль за замовчуванням – 01234567).
4. Додати пристрій та дотримуватися підказок на екрані сартфону.

Гарантійні зобов'язання, правила обміну та повернення товарів

Гарантія виробника на працездатність виробу становить 1 рік від дня продажу. Безкоштовний ремонт здійснюється лише протягом гарантійного терміну. Дата продажу, підпис покупця та печатка продавця, модель та серійний номер виробу мають бути зазначені у гарантійному документі.

Виріб знімається з гарантії у таких випадках:

- За порушення правил, викладених у пункті 1 «Правила експлуатації пристрою»
- При пошкодження зовнішніх інтерфейсів обладнання
- За наявності слідів відкриття або ремонту виробу поза сервісним центром постачальника
- при ушкодженнях, спричинених потраплянням всередину виробу сторонніх предметів, рідин або комах
- При експлуатації з невідповідністю параметрів живлення
- при дії високої напруги (блискавка, статична електрика, сплески мережевої напруги тощо)
- за форс-мажорних обставин (пожежа, повінь, землетрус та ін.)

Обмін чи повернення товару можливий протягом 14 днів після покупки відповідно до «Закону про захист прав споживачів». Обміну чи поверненню підлягає лише товар, який не має слідів використання (подряпин, сколів, потертостей, механічних ушкоджень тощо.) і повністю укомплектований. Перевірка комплектності та відсутність дефектів у виробі проводиться під час передачі товару продавцем покупцю.

Виріб, серійний номер:
Продавець (організація, ПІБ)
Підпис покупця.
Дата продажу
Печатка продавця